

Anker Prime Charger
(100W, 3 Ports, GaN)
ІНСТРУКЦІЯ



Увага



Перед використанням пристрою уважно прочитайте всі інструкції.

- Продукт призначений для використання лише з IT-обладнанням.
- Джерела відкритого вогню, наприклад свічки, не повинні ставитися на виріб.
- Відключення від мережевої напруги здійснюється за допомогою штепселя змінного струму.
- У разі зламаних штекерів виріб необхідно утилізувати.
- Якщо ви хочете очистити виріб, використовуйте лише суху тканину або щітку.
- Розетка має бути встановлена поблизу обладнання та бути легко доступною.
- Блок живлення не призначений для ремонту обслуговуючим персоналом у разі поломки або дефекту компонента [виріб можна утилізувати].

Використання опристрою

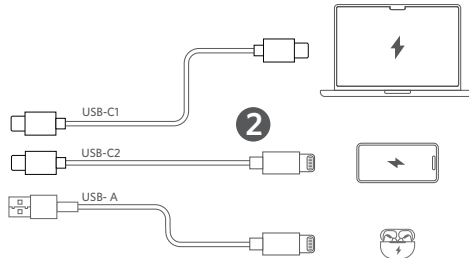

Для швидкого та безпечного заряджання використовуйте кабель Anker®, оригінальний кабель пристрою або інший сертифікований кабель (наприклад, MFi).

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятної захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для прийому радіо чи телевізійного сигналу, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів:

- (1) Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- (2) Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- (3) Підключіть обладнання до іншої розетки, ніж та, до якої підключено приймач.
- (4) Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

Попередження: зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права використовувати обладнання.

Імпорт є відповідальною стороною (лише для питань FCC).

Заява IC

Цей цифровий пристрій відповідає вимогам CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Декларація відповідності

Ця компанія Anker Innovations Limited заявляє, що продукт типу A2677 відповідає Директивам 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & 2009/125/EC & 2019/1782/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті:

<https://www.anker.com>

Декларація відповідності GB UK CA

Ця компанія Anker Innovations Limited заявляє, що цей продукт відповідає Правилам щодо електричного обладнання (безпека) 2016 року та Правилам електромагнітної сумісності 2016 року, Обмеженням використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні Правилам 2012 року та Екодизайну для продуктів, пов'язаних з енергетикою Положення 2010. Повний текст GB декларація про відповідність доступна за такою адресою в Інтернеті: <https://www.anker.com>.



Тільки для використання в приміщенні
Цей символ вказує на те, що цей продукт не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід передати у відповідний пункт збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Технічні характеристики

Вхідне живлення	100-240В ~ 2.1A 50-60Гц
Вихідне живлення	Використання 1 порту: Використуйте 1 вихідний порт USB-C1 (закріплений порт), USB-C2 (середній порт) USB-C1/USB-C2: 5В=3А/9В=3А/15В=3А/20В=5А (100Вт Макс) USB-A: 5В=3А/9В=3А/10В=1.5А/12В=1.5А (22.5Вт Макс) Вихід: 100Вт Макс Використання 2 порту: Вихід: 89Вт Макс Загальна вихідна потужність: 100Вт Макс
Середня активність	85.00%
Низька ефективність	80.37%
Потужність без навантаження	0.20Вт
Робоча температура	0°C ~ 25°C / 32 °F ~ 77 °F

Обслуговування клієнтів



Обмежена гарантія на 18 місяців*

Зауважте, що ваші права відповідно до чинного законодавства, яке регулює продаж споживчих товарів, не впливають на гарантії, надані в цій обмеженій гарантії.



Технічна підтримка на весь строк експлуатації



support@anker.com