Пересувна електрична станція

XO-PSA-700

Дякуємо за покупку.
Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача, щоб ознайомитися з правильним методом експлуатації. Зберігайте цей посібник у безпечному місці для подальшого використання.
Через вдосконалення у дизайні виробу, технічні дані, зовнішній вигляд та аксесуари, описані в цій брошурі, можуть відрізнятися від фактичного виробу. Будь ласка, зверніться до нашого постачальника, якщо вам потрібна інформація про останню версію.
* Перед експлуатацією уважно ознайомтеся з усіма запобіжними заходами.
* Зберігайте цей посібник у місці, доступному для подальшого використання.
* Дотримуйтесь всіх попереджень, вказаних на пристрої та в цьому посібнику.
* Слідкуйте за тим, щоб сторонні особи, зокрема діти, не наближалися до пристрою.
* Уважно ознайомтеся з цим посібником для правильного використання пристрою.
* Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження пристрою, спричинене неналежним використанням.

Версія: QCM-PSA-700
Цей посібник стосується лише пристрою XO-PSA-700. Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник, щоб ознайомитися з правильним методом експлуатації. Зберігайте цей посібник у безпечному місці для подальшого використання. Через вдосконалення у дизайні виробу, технічні дані, зовнішній вигляд та аксесуари, описані в цій брошурі, можуть відрізнятися від фактичного виробу. Будь ласка, зверніться до нашого постачальника, якщо вам потрібна інформація про останню версію. Дотримуйтесь всіх попереджень, вказаних на пристрої та в цьому посібнику. Слідкуйте за тим, щоб сторонні особи, зокрема діти, не наближалися до пристрою. Уважно ознайомтеся з цим посібником для правильного використання пристрою. Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження пристрою, спричинене неналежним використанням або спробами самостійно відремонтувати пристрій.

• 1. Попередження

Щоб запектити себе та інших від травми і не пошкодити пристрій, уважно прочитайте посібник перед його використанням.

1. **Про обкладення**
   * Не підвищуйте пристрій вгору нагорі (включно зі високим температурою (понад 40°C) або вище 40°C) при обкладенні.
   * Не обкладайте пристрій тривалий час (наприклад) опалювальним пристроєм.
   * Уникайте розміщення пристрою в морському або вологому приміщенні.
   * Уникайте його падіння від висоти, що перевищує два рази або вибухонебезпечні матеріали.
   * Не обкладайте пристрій, коли він запечений середовищі.
   * Не обкладайте пристрій разом з монетами, прикрасами, ключами та іншими металевими предметами, інакше це призведе до пошкодження пристрою, спричинене перегрівом, пожежі, ураженню електричним струмом або серйозному вибуху. Пристрій слід обкладати в прохолодному та сухому середовищі.
2. **Про зарядний пристрій**
   * Не використовуйте нестандартний зарядний пристрій або зарядний пристрій з несертифікованим виробом-напругою.
   * Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте зарядний пристрій, оскільки неякісні або неналежні зарядні пристрої можуть спричинити небезпеку або пошкодити пристрій.
   * Не використовуйте зарядні пристрої для зарядки пристроїв без сертифіката безпеки.
3. **Про обкладення несерйозними пристроями**
   * Обкладання зарядкою пристроїв слід робити рано чи пізно, щоб продовжити термін служби пристроїв (елементів акумулятора). Якщо ви маєте на меті обкладати пристрій протягом тривалого часу, помістіть його перед використанням. Після зарядкой пристрій не використовуйте, оскільки надмірне заряджання може спричинити вибухи.
4. **Про утилізацію несправного/старого акумулятора та зарядного пристрою**
   * Утилізуйте відпрацьовані пристрої відповідно до норм: не викидайте пристрої, акумулятори та побутові світи, щоб уникнути вибуху та забруднення.
5. **Не спускайте та не пронизайте пристрій і не піддавайте його сильному зовнішньому тиску, інакше це може спричинити внутрішнє коротке замикання, перегрів, опік або вибух.**

• 2. Застереження щодо експлуатації

6. **Не розміщуйте цей пристрій у місцях, доступних для людей з слабкою фізичною розвитком, страждаючих та психічно (утому числі дітей) та людей без досвіду та відповідних знань. Уникайте використання цього пристрою людьми з перервою якщо для уникнення нетрадиційного використання.**
7. **Пристрій не можна використовувати як заміну джерела змінного струму (AC) від мережі, щоб продовжити термін служби елементів акумулятора.**
8. **Не розмащуйте та не наклеюйте наліпки на цей пристрій. Вибір пристрою, що не сумісний з іншими частин обладнання та впливати на нормальне використання.**
9. **Про температуру середовища для зарядки.**
   * Не обкладати пристрій за високих або низьких температур. Використайте пристрій за температури номінального середовища від 0-40°C.
   * Не обкладайте пристрій, коли температура перевищує 40°C або нижче 0°C (розміщення пристрою в автомобілі може надати вас, або ваш автомобіль на небезпеку).
   * Не підвищити пристрій безпосередньому впливу сонячних променів протягом тривалого часу, тому що він не затушимку відвід тепла внутрішнього середовища. Температура всередині пристрою. Не обкладання пристрою рівною температурі навмисно (для в межах від 0 до 40°C).
   * Не обкладати пристрій поблизу або всередині водонагрівача, електричного обладнання, обладнання для приготування їжі/чаю або дитячого, що працює під високою температурою.
10. **Про очищення пристрою**
   * Витріть пристрій або зарядний пристрій сухим рушником або тканиною, якщо на пристрій потрапив пилюка або вологий.
11. **Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій, інакше гарантія більше не дійтиме.**

• 3. Вміст упаковки

Зміст відповідатиметься залежно від потреб різних регіонів. Зв'яжіться з сервісним центром RD, якщо у вас є будь-які запитання.

НІ	Пакувальний лист	Тип
1	XO-PSA-700	Стандарт
2	Адаптер	Стандарт
3	Розтин автомобільного прикурювача (для кабелю постійного струму (DC)	Стандарт
4	Посібник користувача	Стандарт

• 4. Загальна інформація про пристрій

XO-PSA-700 – це багатофункціональне аварійне джерело живлення. Він використовує затверджений LiFe автомобільний елемент акумулятора та може бути використаний для різних цілей, включно з аварійним освітленням (ліхтарик), Вся-в-стійкий і має довший термін служби, ніж звичайний акумулятор. Він має репутацію «сонячного» мобільної електричної станції. Він широко використається на вечорах на відкритому повітрі та в кемпінгу, у надзвичайних ситуаціях у побуті, для прямих офісів на відкритому повітрі, для ремонтних робіт, для аварійного освітлення, аварійнопутьового сусіді, резервні енергетичного обладнання, у надзвичайних ситуаціях для зв'язку та в інших сферах. Як сумісний із більшістю цифрових пристроїв і побутової техніки потужністю до 700 Вт.

• 5. Технічні характеристики

Технічні характеристики			
Модель	XO-PSA-700	Розмірна від. (Довжина x Ширина x Висота)	514.5×310×(мм)
Вихід змінного струму (AC)	Вихід змінного струму (AC): 700W (230 x 240 В ± 10 %) (частота змінного)		
Вихід змінного струму (AC)	2200W-мінімум (3.2 В 2A 8x2SE,8.5x2.4 В 1x 2.5PCIE)		
Вихід змінного струму (AC)	Змінний струм (AC) 230 В 50Hz 8A,3.5 В 5V,1.5В 9V		
Вихід Type-C	Постійний струм (DC) 5В 0A 9В 0A 12В 0A 15В 0A 20В 4A (PD 100Вт)		
Вхід (PD3.0)	12В-20В 4A (Макс. 120Вт)	Вихід USB A1-A2	DC 5В 3A (Макс.)
Вихід USB-A1	Постійний струм (DC) 5В,2A	Вихід USB-A3 (автомобільне)	2.4A
Вихід USB-A2	Постійний струм (DC) 5В,2A	Стандарт	QB 3.0,HS 2024
Вхід/вихід (Автомобільне зарядний пристрій)	Постійний струм (DC) 12В-15В	Розмір	60x(Макс)x(Ш мм 60x(Макс)x(В мм
Температура середовища	0°C-40°C	Вага	6,5 кг (приблизно)
		Температура розрядження	-0°C-45°C

• 6. Вказівка та Функції

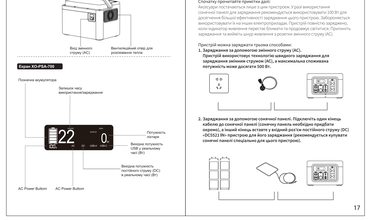

• 7. Як зарядити пристрій

Спочатку прочитайте примітки далі:
Якщо ви не плануєте зараз у цей пристрій. Хорошу використання сонячної панелі для заряджання рекомендується використовуйте 200 Вт для досягнення більш ефективного заряджання цього пристрою. Забороняється використовувати й на наших електропладах. Пристрій повністю заряджено, коли індикатор на ньому стає зеленим. Ви можете також скористати "Прямиць заряджання "та вибіть шнур живлення у розетки змінного струму (AC)

Пристрій можна зарядити трьома способами:

1. **Заряджання за допомогою змінного струму (AC).**
   Підключіть шнур живлення до розетки для заряджання змінним струмом (AC), з максимальна стоматина потужність моя досягати 500 Вт.

2. **Заряджання за допомогою сонячної панелі. Підключіть один кінець кабелю до сонячної панелі (сонячну панель необхідно придбати окремо), а інший кінець встіть у вхідний роз'єм постійного струму (DC) (XC012) Ви- пристрою для його заряджання (рекомендується купувати сонячні панелі спеціальна для цього пристрою).**

3. **Заряджання за допомогою кабелю з вилкою автомобільного зарядного пристрою. Підключіть вилку зарядного пристрою до прикурювача, а інший кінець до вводу постійного струму -DC(XC12 Ви- інтерфейсу електричної станції.**

• 8. Як використовувати вихід змінного струму (AC)

Перед використанням прочитайте значення дані застереження:
* Переконайтеся, що якщо напруга та частота електричного обладнання та пристрою, що заряджається, відповідають.
* Переконайтеся, що номінальна потужність електричного обладнання становить менше чім 700 Вт. Бажано в діапазоні потужності 80%.
* Якщо номінальна потужність електричного обладнання перевищує 700 Вт, може спрацювати захист від перевантаження.
* Якщо пристрій не може запустити електричне обладнання номінальну потужність 700 Вт, виберіть підпочатковий блок живлення 40 в більшої потужності.
* Якщо потужність деяких електричного обладнання перевищує його номінальну потужність, Наприклад, пускова потужність обладнання перевищує його номінальну потужність, а пускова потужність перевищує номінальну потужність, а пускова потужність енергоспоживчої лампи в десятки разів перевищує її номінальну потужність. Вищенаведена ситуація не виникає можливості і активації захисту від перевантаження цього пристрою та відключення живлення.

Кроки використання виходу змінного струму (AC)
Крок 1: Увімкніть його кнопкою змінного струму (AC); індикатор засвітиться.
Запишіть шнур живлення побутової на електроприлад перел.

Змінний струм (AC): 700 Вт Кнопка змінного струму (AC)

Крок 2: Перевірте, чи сумісні вихідна напруга та частота з цим пристроєм.
Крок 3: Переконайтеся, що номінальна потужність приладів не перевищує 700 Вт.
Крок 4: Підключіть зарядний пристрій до вводу змінного струму (AC) пристрою.

Розтин вводу змінного струму (AC)

Крок 5: Вимкніть його за допомогою кнопки змінного струму (AC) та вийміть шнур пристрою, коли припинити користування.
Крок 6: Коли пристрій, вийде акумулятор має низький заряд або розряджений.

Примітки:
* Щоб запобігти втраті заряду вимкніть пристрій кнопкою змінного струму (AC), коли ви не використовуєте порт змінного струму (AC).
* Оскільки вулиця корпус дуже для того вихід стандарте напруги, рекомендуємо небажаних в размер перевірте, чи сумісний пристрій з пристроєм.

• 9. Як користувати виходом постійного струму (DC)

1 дол використання виходу постійного струму (DC) Змінний і постійне USB-A, виходом DC та виходом Type-C 100W) перемикаються, що цифровий пристрій підзарядку струм відповідного вихідного порту, для запобігання перегріванню інтерфейсу та пошкодженню пристрою.
1 спосіб використання виходу постійного струму для цифрових пристроїв
2 спосіб використання USB виходу
USB-A (QC3.0 покращений USB-A може забезпечити швидке заряджання
Крок 1: Увімкніть його кнопкою постійного струму (DC); індикатор засвітиться.
Запишіть шнур живлення побутової на підзарядка пристрою QC3.0.
Утримуйте кнопку постійного струму (DC), під електрична станція швидко зарядить цифрові пристрої.

• 12. Перелік та вміст токсичних і небезпечних речовин або елементів у пристрої

Токсичні та небезпечні речовини або елементи					
Свинець	Ртуть	Кадмій	Хром	Полібромований фенілобензол	Полібромований фенілобензоловий ефір
0	0	0	0	0	0
0 означає, що вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах компонента нижчий за граничні вимоги, визначені стандартом GB/26572-2 (ROHS).					

Попередження
* Розетка змінного струму призначена лише для виходу. а не для вводу!
* Не вставляйте в неї!
* Не вимкнайте його у вхід та не запишайте у вихід!

Гарантійний талон

Зберігайте гарантійний талон у належному стані, заповніть інформацію та надайте назад разом з пристроєм.

Шановний клієнт!
Ми вдячні вам за довіру та перевагу нашої продукції. Гарантійний талон відкриється до кожного пристрою. Зберігайте його належним чином як гарантійний сертифікат на пристрій. Якщо ви втратите талон, замінити його Буде неможливо.
Дякуємо.

Ім'я користувача: ..... Номер телефону: .....
Адреса та поштовий індекс: .....
Назва магазину: ..... Номер замовлення: .....
Причина несправності: .....
Номер замовлення: .....

Запис про сервісне обслуговування:

Дата	Опис несправності	Пункт сервісного обслуговування	Результат

USB-C: Вихідний інтерфейс USB-C, тяжок відомий як Type-C, може забезпечувати швидке заряджання PD вихідна потужність 100 Вт. Для підключення електричної станції до цифрових пристроїв знадобиться кабель із підтримкою протоколу PD. Утримуйте кнопку постійного струму (DC), підзарядіть електричну станцію швидко зарядить цифрові пристрої.

2. Використання виходу DC для живлення прикладів
   Утримайте кнопку постійного струму (DC) і запалиться індикатор постійного струму (DC), а потім натисніть кнопку постійного струму (DC) ще раз, і світлодіодний струм 8 А. Підключіть прикладу до виходу DC для живлення. Утримайте кнопку постійного струму (DC) ще раз, індикатор постійного струму згасне, і живлення буде відключено. Цей вихід DC може забезпечити живлення для різних пристроїв постійного струму, таких як лампи, вентилятори, Wi-Fi маршрутизатори, ноутбуки тощо.

Коли ви не користуєтеся виходом постійного струму (DC), вимкніть його за допомогою кнопки постійного струму (DC), інакше постійна, що залишилася, споживатиметься сама по собі.

• 10. Кроки з використання ліхтаря

Три-три-на обрушений ліхтар.
1. Потрачений світлодіодний ліхтар для читання, коротко натисніть перемкніть, щоб увімкнути його та перемкнути режими яскравості: сильний → м'який → SOS

Світлодіодний ліхтар

* Не спрямовуйте світло ліхтаря в очі, щоб уникнути пошкодження зору від сильного світла.

• 11. Післяпродажне обслуговування

Щоб уберегтися свої змінне пряма, зверніть увагу на такі:
1. **Продавець має поставити печатку на гарантійний талон, під ви будо дійсним.**
2. **Користувач має зберігати гарантійний талон належним чином. Якщо його буде втрачено або пошкоджено, він втратить дійсність.**
3. **Якщо ви маєте на меті подати заявку на гарантійний ремонт, ви можете відкотти гарантійний талон у вказаний ремонтний центр для безкоштовного ремонту протягом гарантійного терміну.**
4. **Не можна скористатися безкоштовним сервісним обслуговуванням навіть протягом гарантійного періоду за таких умов:**
   * Пошкодження, спричинене неналежним обкладанням, встановлюванням заміною або ремонтувати пристрій без дозволу.
   * Пошкодження поверхонного покриття та зовнішнього вигляду не охоплюється гарантією.
   * Якщо пристрій буде неправильно відрегульовуватись, полаяючи та використання, що не відповідають вимогам посібника користувача.
   * Якщо виникне помилка або пошкодження, спричинені випадковими, технічними причинами або пошкодженнями сторонніми та іншими причинами, не пов'язаними експлуатацією, зчинення, навантаження напруги, вогонь та тощо.
   * Якщо виникне несправність або пошкодження, викликане форс-мажорними обставинами, як-от землетрус, пожежа, цунамі. Ідентів не піддаються на гарантійному відробку пристрою та аксесуари. Якщо гарантійний термін вичерпано, ремонтний центр не гарантує послуги ремонту на платній основі.