

soundcore




@ankerukraine



@anker_ukraine

Soundcore Life Q35
Інструкція


1 ЗАРЯДКА

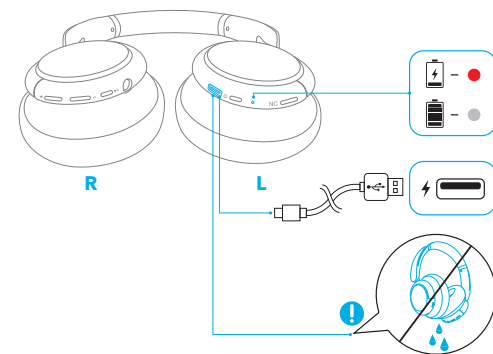

Перед зарядкою повністю висушіть порт USB.

2


3 ЖИВЛЕННЯ Увімкн/Вимкн

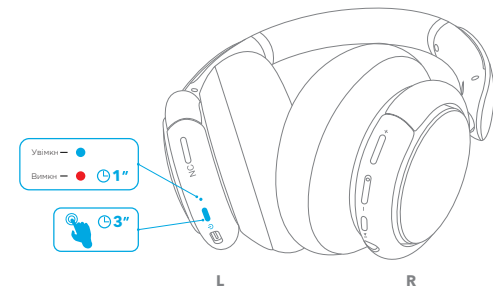

Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути живлення.

3


4 СПОЛУЧЕННЯ

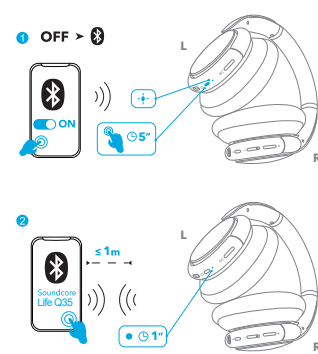

Коли живлення вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не почне блимати синім, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

4

5 ПОДВІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯ

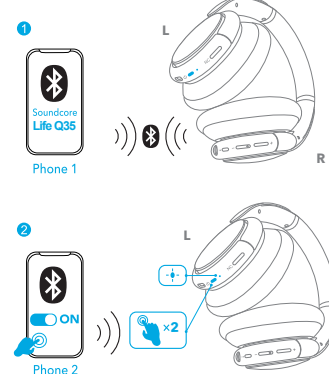

Після успішного підключення до першого пристрою двічі натисніть кнопку живлення, щоб створити пару з іншим пристроєм.

5


6 NFC



Для сполучення NFC увімкніть NFC на своєму смартфоні (не для пристроїв з iOS) і коротко натисніть на праву панель.

6


7 СКАСУВАННЯ ШУМУ

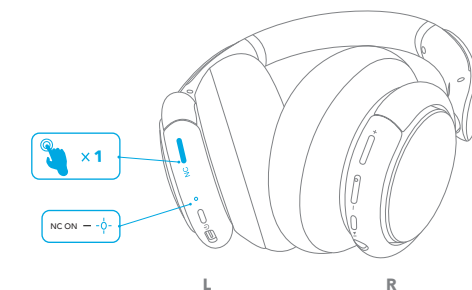

Натисніть кнопку NC, щоб увімкнути / вимкнути режим ANC (активне скасування шуму).

7


8 ПРОЗОРИСТЬ

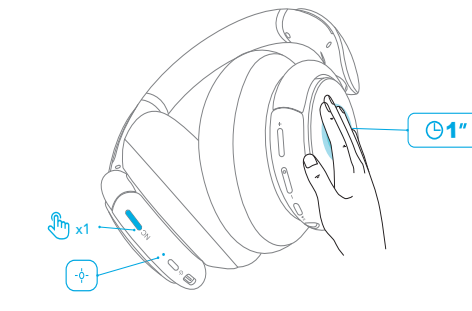

Щоб розмовляти з людьми поблизу, не знімаючи навушників, ви можете активувати режим "Прозорість", натиснувши на праву панель (протягом 1 секунди).

8


9 КЕРУВАННЯ

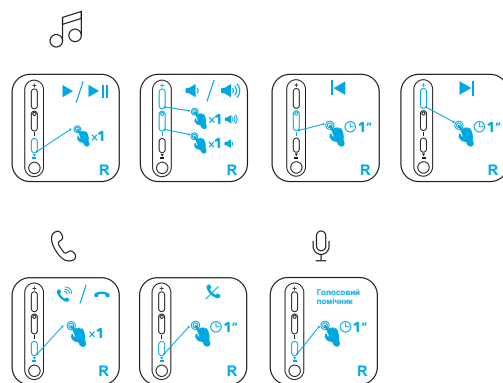

X1: Натисніть один раз
Ⓞ1": Натисніть та утримуйте протягом 1 секунди

9


10 AUX

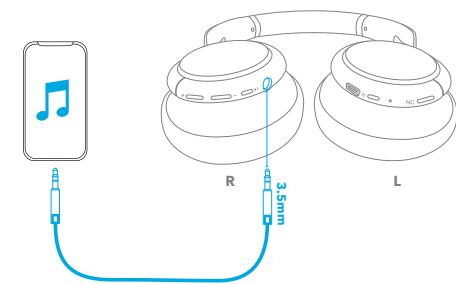

Для відтворення звуку з зовнішнього пристрою через кабель, необхідно під'єднати 3,5-мм AUX-кабель до пристрою та навушників.

10


11 АВТО-ПАУЗА

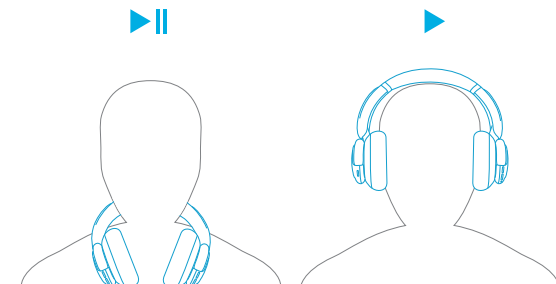

Зніміть навушники для автоматичного призупинення відтворення музики, та надягайте їх знову, щоб відновити відтворення.

11


12 СКИДАННЯ

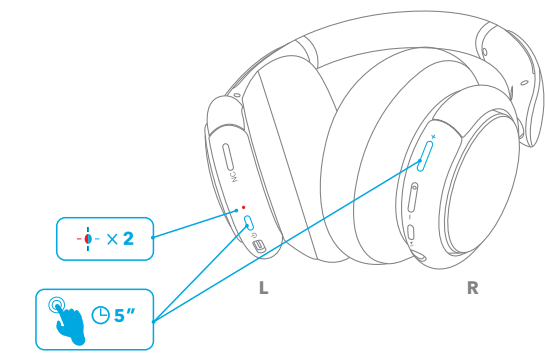

Натисніть кнопку живлення та кнопку збільшення гучності одночасно протягом 5 секунд, щоб скинути налаштування навушників.

12

13 СПЕЦИФІКАЦІЯ

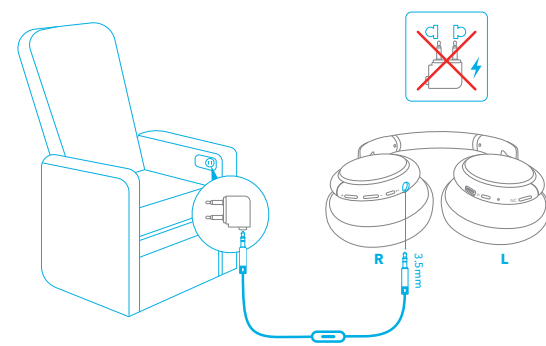

14 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Вхідний струм	5 В --- 650 мА
Ємність акумулятора	720 мАг
Час заряджання	2 год
Час відтворення (гучність 60%, режим шумологплення вимкнено)	60 годин
Час відтворення (гучність 60%, режим шумологплення увімкнено)	40 годин
Розмір динаміка	40 мм x 2
Частотна характеристика (режим Bluetooth)	20 Гц - 20 кГц
Частотна характеристика (режим AUX)	16 Гц - 40 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	V 5.0
Частота Bluetooth	2,4 ГГц (2,402 ГГц - 2,480 ГГц)
Формат аудіокодека	SBC, AAC, LDAC
Радіус дії Bluetooth	15 м
Випромінююча потужність передавача Bluetooth	< 20 дБм
Частота NFC	13,56 МГц
Випромінююча потужність передавача NFC	3,27 дБм/Ам на відстані 10м

Технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

- Уникайте падіння.
- Не розбирайте виріб.
- Не розташовуйте пристрій біля джерел тепла.
- Не ставте на пристрій лоточково небезпечні предмети (наприклад, об'єкти з рідиною всередині або запалені свічки).
- Уникайте впливу екстремальних температур.
- Виріб не повинен піддаватися надмірному нагріванню на сонці, поблизу вогню або розпечених предметів.
- Використовуйте кабелі з комплекту поставки або сертифіковані кабелі.
- Використовуйте для очищення сухої м'якої безворсової тканини. Не використовуйте для очищення масло або чистячі засоби, які призводять до корозії.


Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Його необхідно доставити до відповідного пункту збору для утилізації. Дійте згідно з місцевим законодавством і не утилізуйте те виріб і акумуляторні батареї разом із звичайними побутовими відходами. Утилізація застарілих виробів і акумуляторних батарей допомагає попередити негативні наслідки для довкілля та здоров'я людини.

*** Додаткові юридичні права споживачів**
Для споживачів, захищених законом або нормативними актами про права споживачів у країні придбання виробу або у країні його перебування (якщо вони відрізняються), привілеї, надані Об'ємною гарантією Soundcore, діють додатково до всіх прав і засобів правового захисту, які надаються подібними законами та нормативними актами про захист прав споживачів, включаючи, крім іншого, ці додаткові права.

Для перегляду відповідей на актуальні питання та отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт: <https://www.soundcore.com/>.
Цей виріб відповідає вимогам із радіоінтерференції Європейського співтовариства.

Справним, Анкер Інновейшенс Лімітед заваніє, що тип радіобудовання - Bluetooth-гарнитура Anker Soundcore Life Q35, відповідає. Технічну регламенту радіобудовання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.anker.com/>

ДОДАТОК

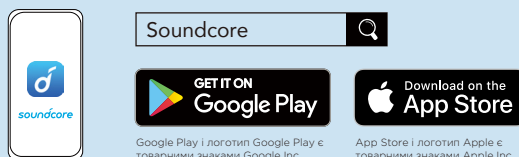

Завантажте програму Soundcore для налаштувань еквайзера, вибору режиму ANC та оновлення прошивки.

Model: A3027